



PloViewAuto Ver.10.1

Copyright Isoplotec.

- HPGL / Vector / Image Converter -

PloViewAuto は大量の HPGL/Vector/Image ファイルを連続して読み込み PDF、TIFF、DXF、IGES などよく使用されるフォーマットファイルに自動的に高速に変換します。PloViewAuto は電子図庫、PDMなどのシステム構築に大いに有効なツールとなるでしょう。

●概要

・出力1

入力: HPGL,HP-GL/2,HP RTL,PDF,DXF,DWG,GERBER,NC-drill,IGES,SXF, TIFF, JPEG, Bitmap, PCX, FPX, PNG, GIF, EMF, CMT
出力: PDF, TIFF, DXF, DWG, IGES, SXF, EMF, JPEG, BITMAP, PCX, FPX, GIF, PNG, CMT, HPGL/Printer

・出力2

入力: PDF
出力: WMF, EMF, PS, EPS, SVG, XPS, HPGL, PCL

出力モードは次の2つのモードがあります。

(1) 待機出力モード

指定したフォルダーを監視し入力ファイルが入ると出力し、出力後入力ファイルは自動的に削除されます。入力ファイルがない場合はファイルが来るまで待機します。

(2) バッチファイル出力モード

指定した出力リストファイル内に記載されている複数の入力ファイルを読んで連続して出力します。

PloViewAuto は自動出力特別仕様版 PloView とセットになっています。PloViewAuto はPloViewを起動するコマンドラインを生成し、PloViewを起動する機能を持ったものです。お客様が作られたアプリケーションで直接PloViewをコマンドライン起動して変換することもできます。

PloView の HPGL 入力、PDF 出力コマンドライン例:

“C:\Program Files (x86)\Isoplotec\PloView\PloView.exe” /p abc.hgl abc.pdf

入力ファイル名にワイルドカードを使用すると複数のファイルを読み込みます。

例: “C:\Program Files (x86)\Isoplotec\PloView\PloView.exe” /p ab*.hgl ab.pdf

●稼働条件

Intel互換CPU搭載 パーソナルコンピュータ

メモリー: 1GB以上

空きハードディスク容量: 100MB以上



画面解像度: 1024ドット×768ドット 以上

OS: Windows XP、Vista、7、8、10 の32Bit、64Bit(XP 除く)


●ライセンス料

104,500円/本(消費税10%込み)


30日間、全機能を無償で試用できます

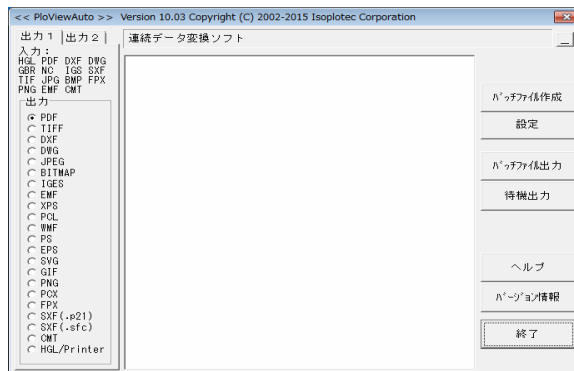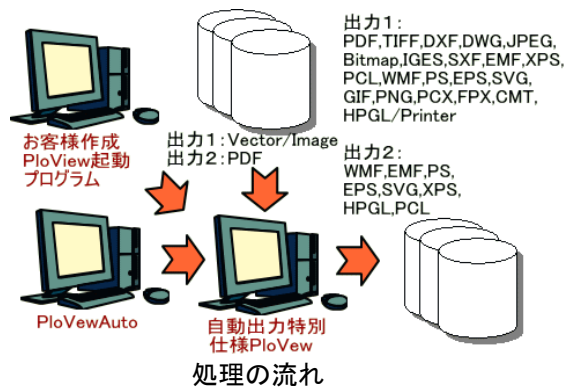

PloViewAuto メイン画面

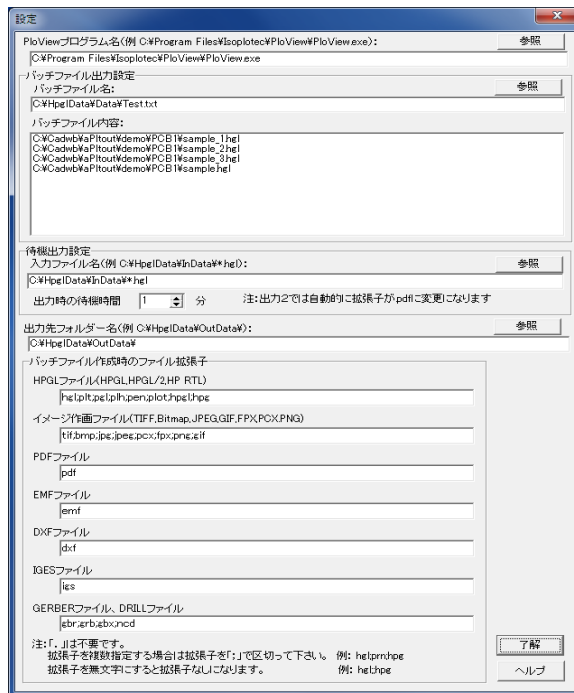

PloViewAuto 設定画面

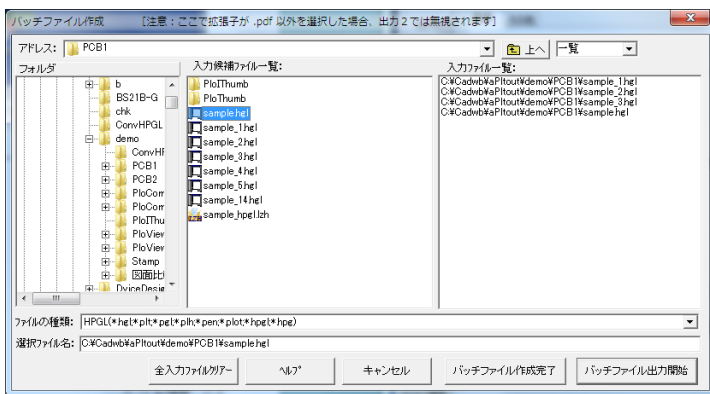

PloViewAuto バッチファイル作成画面

開発、販売元: 有限会社インプロテック

TEL.042-306-9266 FAX.020-4669-6296

HP: <https://www.isoplotec.co.jp/>

E-mail: isoplotec@isoplotec.co.jp

お問合せはE-mailでお願いします。電話、FAXでは受付けておりません。